



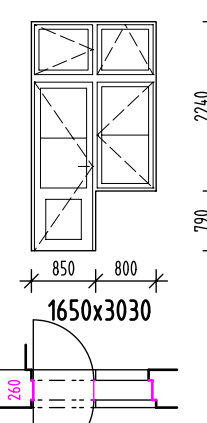
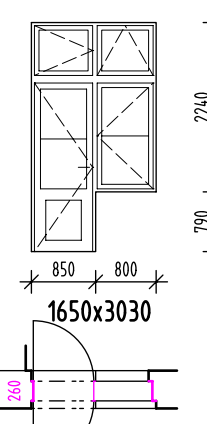
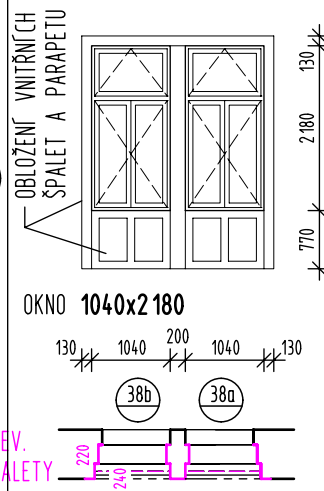
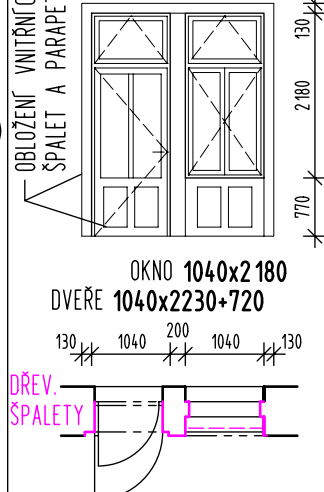





OZN	SCHÉMA, ROZMĚR	POPIS STÁVAJÍCÍHO	POČET KUSŮ				OPRAVA	VÝMĚNA	KOVÁNÍ OPRAVA, VÝMĚNA	OSTATNÍ	POVRCH. ÚPRAVA
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP				
35 i		NEPŮVODNÍ VNITRNÍ OKNO SPALETOVÉHO OKNA OKNO JEDNODUCHÉ, TŘÍKRÍDLOVÉ, DOLNÍ KRÍDLO OTVÍRAVÁ S ROZVOROU, HORNÍ KRÍDLO VENTILAČNÍ OVLÁDANÁ TÁHLY - NEFUNKČNÍ, VNITRNÍ OKNO NEPŮVODNÍ BEZ PROFILACE S HLINÍKOVOU KLÍČKOU, VNITRNÍ SVISLÁ SPALETA OMÍTKA, VNITRNÍ DŘEVĚNÁ OKENICE					1	DEMONTÁŽ VČ. VNITRNÍCH OKENIC	NEPŮVODNÍ OKNO KOMPLETNĚ NAHRADIT OKNEM NOVÝM V PŮVODNÍ PROFILACI, OKNO TŘÍKRÍDLOVÉ, OTVÍRAVÉ A SKLÁPEČÍ, ZASKLENÉ SKLEM ČIRÝM TL4mm	UZÁVĚR - ROZVOROU + MOSAZNÉ KLÍČKY, - JAZYČKOVÝ UZÁVĚR S PÓLOUVOU	ZÁKLADNÍ NÁTER + 2x SYNTETICKÝ EMALOVÝ NÁTER, ODSTÍN TMAVĚ HNĚDÝ-SLONOVÁ KOST VIZ. STÁVAJÍCÍ
35 e		PŮVODNÍ VNĚJŠÍ OKNO SPALETOVÉHO OKNA OKNO JEDNODUCHÉ, TŘÍKRÍDLOVÉ, DOLNÍ KRÍDLO OTVÍRAVÁ S ROZVOROU, HORNÍ KRÍDLO VENTILAČNÍ OVLÁDANÁ TÁHLY - NEFUNKČNÍ,					1	PREKYTOVÁNÍ VNĚJŠÍHO SKLA 50%, 2x VÝMĚNA OKAPNICE, VNĚJŠÍ KRÍDLO PŘEBROUSIT A PREKYTOVAT,	VENTILAČNÍ SYSTÉM (TÁHLA, NŮŽKY) ZAKONZERVOVAT, KRÍDLO OPATŘIT 2ks OBRTLÍČKO	BODCE NA VNĚJŠÍM PARAPETU PROTI HOLUBOM ZACHOVAT	ODSTRANĚNÍ STÁV. NÁTERŮ OBROUSENÍM, OPALENÍM, ZÁKLADNÍ + 2x NOVÝ SYNTETICKÝ EMALOVÝ NÁTER, ODSTÍN TMAVĚ HNĚDÝ +SLONOVÁ KOST VIZ STÁVAJ. VNĚJŠÍ DOLNÍ KRÍDLO A RÁMY PŘEBROUSIT A PŘETMELIT,
36 i		NEPŮVODNÍ VNITRNÍ OKNO SPALETOVÉHO OKNA OKNO JEDNODUCHÉ, DVOUKRÍDLOVÉ, DOLNÍ KRÍDLO OTVÍRAVÉ, HORNÍ KRÍDLO SKLÁPEČÍ, KOVÁNÍ - DRUH UZÁVĚRU PÓLOUVY S JAZYČKY, VENTILAČNÍ KRÍDLO NA TÁHLO - NEFUNKČNÍ VNITRNÍ OKNO NEPŮVODNÍ BEZ PROFILACE, VNITRNÍ SVISLÁ SPALETA OMÍTKA, VNITRNÍ DŘEVĚNÁ OKENICE					1	DEMONTÁŽ VČ. VNITRNÍCH OKENIC	NEPŮVODNÍ OKNO KOMPLETNĚ NAHRADIT OKNEM NOVÝM V PŮVODNÍ PROFILACI, OKNO DVOUKRÍDLOVÉ, OTVÍRAVÉ A SKLÁPEČÍ, ZASKLENÉ SKLEM ČIRÝM TL4mm	UZÁVĚR JAZYČKOVÝ S PÓLOUVOU	ZÁKLADNÍ NÁTER + 2x SYNTETICKÝ EMALOVÝ NÁTER, ODSTÍN TMAVĚ HNĚDÝ-SLONOVÁ KOST VIZ. STÁVAJÍCÍ
36 e		PŮVODNÍ VNĚJŠÍ OKNO SPALETOVÉHO OKNA OKNO JEDNODUCHÉ, DVOUKRÍDLOVÉ, DOLNÍ KRÍDLO OTVÍRAVÉ, HORNÍ KRÍDLO SKLÁPEČÍ, KOVÁNÍ - DRUH UZÁVĚRU PÓLOUVY S JAZYČKY, VENTILAČNÍ KRÍDLO NA TÁHLO - NEFUNKČNÍ					1	PREKYTOVÁNÍ VNĚJŠÍHO SKLA 50%, VNĚJŠÍ KRÍDLO PŘEBROUSIT A PREKYTOVAT,	VENTILAČNÍ SYSTÉM (TÁHLA, NŮŽKY) ZAKONZERVOVAT, KRÍDLO OPATŘIT 2ks OBRTLÍČKO	BODCE NA VNĚJŠÍM PARAPETU PROTI HOLUBOM ZACHOVAT	ODSTRANĚNÍ STÁV. NÁTERŮ OBROUSENÍM, OPALENÍM, ZÁKLADNÍ + 2x NOVÝ SYNTETICKÝ EMALOVÝ NÁTER, ODSTÍN TMAVĚ HNĚDÝ +SLONOVÁ KOST VIZ STÁVAJ. VNĚJŠÍ DOLNÍ KRÍDLO A RÁMY PŘEBROUSIT A PŘETMELIT,
37 i		PŮVODNÍ VNITRNÍ SPALETOVÉ OKNO S BALKÓNOVÝMI DVERMI, OKNO JEDNODUCHÉ DVOUKRÍDLOVÉ V SESTAVĚ S BALKÓNOVÝMI DVERMI A NADSVĚTLÍKEM, S JEDNODUCHÝM SKLEM, OKNO DVOUKRÍDLOVÉ, DOLNÍ KRÍDLO OTVÍRAVÁ, HORNÍ SKLÁPEČÍ, NADSVĚTLÍK OTVÍRAČÍ, KOVÁNÍ - DRUH UZÁVĚRU PÓLOUVY S JAZYČKY, VENTILAČNÍ KRÍDLO NA TÁHLO - NEFUNKČNÍ					1		VENTILAČNÍ SYSTÉM (TÁHLA, NŮŽKY) ZAKONZERVOVAT, KRÍDLO OPATŘIT 2ks OBRTLÍČKO		ODSTRANĚNÍ STÁV. NÁTERŮ OBROUSENÍM, OPALENÍM, ZÁKLADNÍ + 2x NOVÝ SYNTETICKÝ EMALOVÝ NÁTER, ODSTÍN TMAVĚ HNĚDÝ +SLONOVÁ KOST VIZ STÁVAJ.
37 e		NEPŮVODNÍ VNĚJŠÍ SPALETOVÉ OKNO S BALKÓNOVÝMI DVERMI OKNO DŘEVĚNÉ SPALETOVÉ S BALKÓNOVÝMI DVERMI A NADSVĚTLÍKEM, S JEDNODUCHÝM SKLEM, OKNO 2x DVOUKRÍDLOVÉ, DOLNÍ KRÍDLO OTVÍRAVÁ, HORNÍ SKLÁPEČÍ, NADSVĚTLÍK OTVÍRAČÍ, KOVÁNÍ - DRUH UZÁVĚRU PÓLOUVY S JAZYČKY, VENTILAČNÍ KRÍDLO NA TÁHLO - NEFUNKČNÍ VNĚJŠÍ OKNO A DVEŘE NEPŮVODNÍ BEZ PROFILACE,					1	DEMONTÁŽ	NEPŮVODNÍ NAHRADIT KOMPLETNĚ NOVOU SESTAVOU OKEN A BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ S NADSVĚTLÍKEM V PŮVODNÍ PROFILACI, ROZMĚRECH A ČLĚNĚNÍ, OTVÍRÁNÍ VEN, OKENNÍ KRÍDLO OPATŘIT HÁČKY PRO ZAJISTĚNÍ OTEVŘENÉ POLOHY ZASKLENÍ SKLEM ČIRÝM TL4mm	UZÁVĚR OKEN JAZYČKOVÝ S PÓLOUVOU, DVEŘE ZÁMEK VLOŽKOVÝ, KLÍKA-KLÍKA MOSAZ	ZÁKLADNÍ NÁTER + 2x SYNTETICKÝ EMALOVÝ NÁTER, ODSTÍN TMAVĚ HNĚDÝ-SLONOVÁ KOST VIZ. STÁVAJÍCÍ
38		DVOJICE DŘEVĚNÝCH SPALETOVÝCH OKEN VE SPOLEČNÉ OBLOŽENÉ VNITRNÍ SPALETĚ, OKNA JSOU SHODNĚ 2x TŘÍKRÍDLOVÁ, DOLNÍ KRÍDLO OTVÍRAVÁ S ROZVOROU, HORNÍ KRÍDLO SKLÁPEČÍ-VYKLÁPEČÍ 38b - OVLÁDANÁ TÁHLEM S NŮŽKOVÝM MECHANIZMEM 38b - OTVÍRÁNÍ RUČNÍ, UZÁVĚR OBRTLÍČKY					3	PREKYTOVÁNÍ VNĚJŠÍHO SKLA 100%, PREKYTOVÁNÍ VNITRNÍHO SKLA 10%, VNĚJŠÍ KRÍDLO PŘEBROUSIT A PREKYTOVAT, 3x OPRAVA OKAPNICE 1x PŘESKLENÍ KRÍDLO 960x630mm	VENTILAČNÍ SYSTÉM (TÁHLA, NŮŽKY) ZAKONZERVOVAT, KRÍDLO OPATŘIT 2ks OBRTLÍČKO OBRTLÍČKY ZACHOVAT, ZFUNKČNIT OTVÍRÁNÍ-ZAVÍRÁNÍ	BODCE NA VNĚJŠÍM PARAPETU PROTI HOLUBOM ZACHOVAT	ODSTRANĚNÍ STÁV. NÁTERŮ OBROUSENÍM, OPALENÍM, ZÁKLADNÍ + 2x NOVÝ SYNTETICKÝ EMALOVÝ NÁTER, ODSTÍN TMAVĚ HNĚDÝ +SLONOVÁ KOST VIZ STÁVAJ. VNĚJŠÍ DOLNÍ KRÍDLO A RÁMY PŘEBROUSIT A PŘETMELIT, OPRAVY POVRCHŮ SE TÝKAJÍ I OBLOŽENÍ VNITRNÍCH SPALET VÝJMA OBLOŽENÍ PARAPETŮ ZA RADIÁTORY, OPRAVA TĚCHTO PLOCH BUDE PŘEVEDENA S REKONSTRUKČÍ TOPENÍ
39		SPALETOVÁ SESTAVA SAMOSTATNEHO OKNA A BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ VE SPOLEČNÉ OBLOŽENÉ VNITRNÍ SPALETĚ, OKNO 2x TŘÍKRÍDLOVÉ, VIZ 38b tj. DOLNÍ KRÍDLO OTVÍRAVÁ S ROZVOROU, HORNÍ KRÍDLO SKLÁPEČÍ-VYKLÁPEČÍ OTVÍRÁNÍ RUČNÍ, UZÁVĚR OBRTLÍČKY NADSVĚTLÍK VE SHODNÉM PŘEVODNÍ JAKO HORNÍ KRÍDLO OKNA					1	PREKYTOVÁNÍ VNĚJŠÍHO SKLA 100%, PREKYTOVÁNÍ VNITRNÍHO SKLA 10%, OPRAVIT A NOVĚ SPASOVAT DOLNÍ VÝPLN DVEŘÍ, POŠKOZENÉ VENKOVNÍ ZOUBEHÍ NAHRADIT NOVÝM, OSADIT NOVOU PLECHOVOU OKAPNICI	OBRTLÍČKY ZACHOVAT, ZFUNKČNIT OTVÍRÁNÍ-ZAVÍRÁNÍ	BODCE NA VNĚJŠÍM PARAPETU PROTI HOLUBOM ZACHOVAT, DEM. A ZPĚTNÁ MONTÁŽ VENKOVNÍCH OCHRANNÝCH STĚH	ODSTRANĚNÍ STÁV. NÁTERŮ OBROUSENÍM, OPALENÍM, ZÁKLADNÍ + 2x NOVÝ SYNTETICKÝ EMALOVÝ NÁTER, ODSTÍN TMAVĚ HNĚDÝ +SLONOVÁ KOST VIZ STÁVAJ. VNĚJŠÍ DOLNÍ KRÍDLO A RÁMY PŘEBROUSIT A PŘETMELIT, OPRAVY POVRCHŮ SE TÝKAJÍ I OBLOŽENÍ VNITRNÍCH SPALET A PARAPETU
40 T		OKNO DŘEVĚNÉ SPALETOVÉ S JEDNODUCHÝM SKLEM, 2x TŘÍKRÍDLOVÉ, OTVÍRAVÉ, KOVÁNÍ - DRUH UZÁVĚRU - OBRTLÍČKY VNITRNÍ SVISLÁ SPALETA OMÍTKA					1	PREKYTOVÁNÍ VNĚJŠÍHO SKLA 100%, PREKYTOVÁNÍ VNITRNÍHO SKLA 10%, VNĚJŠÍ KRÍDLO PŘEBROUSIT A PREKYTOVAT, 3x OPRAVA OKAPNICE	OBRTLÍČKY ZACHOVAT, ZFUNKČNIT OTVÍRÁNÍ-ZAVÍRÁNÍ	BODCE PROTI HOLUBOM ZACHOVAT	ODSTRANĚNÍ STÁV. NÁTERŮ OBROUSENÍM, OPALENÍM, ZÁKLADNÍ + 2x NOVÝ SYNTETICKÝ EMALOVÝ NÁTER, ODSTÍN TMAVĚ HNĚDÝ +SLONOVÁ KOST VIZ STÁVAJ. VNĚJŠÍ DOLNÍ KRÍDLO A RÁMY PŘEBROUSIT A PŘETMELIT,
41 T		OKNO DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ, DVOUKRÍDLOVÉ , OTVÍRAVÉ KOVÁNÍ - DRUH UZÁVĚRU - OBRTLÍČKY					2	PREKYTOVÁNÍ SKLA 100%, KRÍDLO PŘEBROUSIT A PREKYTOVAT, OPRAVIT-DOPLNIT PLECHOVÉ OKAPNICE			
42 T		OKNO DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ, TŘÍKRÍDLOVÉ , OTVÍRAVÉ, HORNÍ DÍL VYJÍMATELNÝ, KOVÁNÍ - DRUH UZÁVĚRU - OBRTLÍČKY					2	PREKYTOVÁNÍ SKLA 100%, KRÍDLO PŘEBROUSIT A PREKYTOVAT, OPRAVIT DOLNÍ RAM OKNA, VYMĚNIT PLECHOVÉ OKAPNICE			
43 T		STŘEŠNÍ OKNA VELUX, KYVNÁ, DŘEVĚNÁ					8 1				PŘEBROUSENÍ, NOVÝ NÁTER TRANSPARENTNÍM LAKEM

VŠEOBECNÝ POPIS OPRAV A ÚPRAV

- MATERIÁL:

- DŘEVO
 - PRO NOVÁ OKNA I VYSRAVENÉ STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ - SMRK
 - OPRAVY HLAVNÍCH VCHODOVÝCH DVEŘÍ - DUB
- OPRAVY PRVKŮ:

- PRO VŠECHNY STÁVAJÍCÍ PRVKY PLATÍ BEŽNÁ OPRAVA A ÚDRŽBA, T.J.:
 - VYSRAVENÍ VĚTŠÍCH DĚR A RÝH DŘEVĚNÝCH RÁMŮ VSAZENÍM-VLEPENÍM ODPOVÍDAJÍCÍM DŘEVĚNÝM PRVKEM
 - S PŘEDCHOZÍM VYBRUSENÍM DANÉHO POŠKOZENÍ
 - DODATEČNÉ DOTESNĚNÍ VŠECH KRÍDEL VYFŘEZOVÁNÍM DŘÁZEK A VLOŽENÍM SILIKONOVÉHO TĚSNĚNÍ.
- VÝMĚNA PRVKŮ:

- PŘI VÝMĚNĚ CELÉHO PRVKU POČÍTAT S DROBNÝMI STAVBNÍMI OPRAVAMI SPALET
 - NOVÁ OKNA RESP. KRÍDLA BUDOU OPATŘENA SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM
- KOVÁNÍ:

- PRO VŠECHNY STÁVAJÍCÍ PRVKY PLATÍ BEŽNÁ OPRAVA A ÚDRŽBA, T.J.:
 - SERÍŽENÍ FUNKČNOSTI OTVÍRÁNÍ-ZAVÍRÁNÍ
 - PROHLUBIT PROHLUBNĚ ROZVOR (ROZVOROU JE MÝSLEN DVOUCESTNÝ UZÁVĚR), DLE POTŘEBY UPRAVIT KOVOVÉ POUŠTKO ROZVORY
 - DODANÝ JAZYČKOVÝ UZÁVĚR BUDE VČ. KOVOVÉHO PROTIKUSU
 - NOVĚ DODÁVANÉ KOVÁNÍ BUDE MOSAZNÉ V HISTORIZUJÍCÍM PŘEVODNÍ
- OSTATNÍ:

- PRO VŠECHNY STÁVAJÍCÍ PRVKY PLATÍ:
 - STÁVAJÍCÍ VNITRNÍ PARAPETY ZACHOVAT, T.J. POKUD JSOU SOUČÁSTÍ SPALETOVÉHO OKNA POVRCHOVĚ JE OŠETŘIT SHODNĚ S OKNY,
 - POKUD JSOU V JINÉM PŘEVODNÍ (OYHOVANÉ DESKY, TERACO, apod.) - ZAKRÝT, OCHRÁNIT PŘED POŠKOZENÍM
 - VNĚJŠÍ PLECHOVÉ PARAPETY (MED) ZACHOVAT, OCHRÁNIT PŘED POŠKOZENÍM
- POVRCH. ÚPRAVA:

- PRO VŠECHNY STÁVAJÍCÍ PRVKY PLATÍ BEŽNÁ OPRAVA A ÚDRŽBA, T.J.:
 - OPALIT KRÍDLO A RÁMY MINIMÁLNĚ V PLOŠE ZAVÍRÁNÍ !
 - OSTATNÍ PLOCHY (SPALETY apod.) OBROUSIT,
 - PŘEBROUSIT A PREKYTOVAT MENŠÍ DĚRY A RÝHY (NAPR. PO ODSTRANĚNÝCH INSTALACÍCH)

KRESLIL	PROJEKTANT	ODPOV. PROJEKTANT	HIP	KONTROLOVAL	
J. SOURKOVÁ	J. SOURKOVÁ	ING. R. HUBKA	ING. R. HUBKA	ING. R. HUBKA	
STAVEBNÍK	MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR, TĚŠNOV 65/17, 11705 PRAHA 1				HURDALKOVA 208, 547 01 NÁCHOD tel. 491 433 158 fax. 491 487 785
MÍSTO STAVBY	NÁCHOD, ul. TYRŠOVA 59, st.p.č.36, k.č. NÁCHOD				
AKCE	REKONSTRUKCE OKEN A BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ				STUPEN
	BUDOVY MZE TYRŠOVA čp.59, NÁCHOD				ÚLOŽOVACÍ PRÁCE
					DATUM
					28/16
					ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO
					405
					ARCHIVNÍ ČÍSLO
					6 x M4
					FORMÁT
					MĚŘÍTKO
					ČÍSLO VÝKRESU
OBJEKT	DÍL				
OBSAH	VÝPIS OKEN A VCHOD. DVEŘÍ - POZICE 35-43				1: 100
					AST-9